

CTF NOU A0.... la 2790 €?!

Da, e posibil!



calitate laser

cu tehnologie inkjet inovativă

format mare

până la 1118 mm lăţime



consumabile ieftine

film: 5\$/mp, cartuş 700 ml: 120\$

simplic de utilizat

fără dezvoltare sau alte proceduri



raster convenţional

30...175 lpi, puncte bine conturate

multifuncţional

film, proof şi printuri color



productivitate

15 filme A3/oră la 2880x2880 dpi

densitate mare

DMax UV > 4,5



Powered by
studioip

MODELE



model 1118 mm | DTF 44



- Imprimantă inkjet Epson SureColor T7200
- lăţime 1118 mm
- StudioRIP XF Inkjet Edition Unlimited Width
- 15 filme A3 pe oră la calitate normală
- alimentare din rolă
- calitate excelentă (până la 175 lpi)
- se poate folosi ca CTF, proofer calibrat sau imprimantă color
- cartușe 700 ml cu cerneală StudioRIP DTF

- Imprimantă inkjet Epson SureColor T5200
- lăţime 914 mm
- StudioRIP XF Inkjet Edition 36"
- 15 filme A3 pe oră la calitate normală
- alimentare din rolă
- calitate excelentă (până la 175 lpi)
- se poate folosi ca CTF, proofer calibrat sau imprimantă color
- cartușe 700 ml cu cerneală StudioRIP DTF

model 914 mm | DTF 36



- Imprimantă inkjet Epson SureColor T3200
- lăţime 610 mm
- StudioRIP XF Inkjet Edition 24"
- 15 filme A3 pe oră la calitate normală
- alimentare din rolă
- calitate excelentă (până la 175 lpi)
- se poate folosi ca CTF, proofer calibrat sau imprimantă color
- cartușe 700 ml cu cerneală StudioRIP DTF

model 610 mm | DTF 24



- Imprimantă inkjet EPSON EcoTank L1300
- lăţime 330 mm (A3+)
- licenţă StudioRIP XF Inkjet Edition 14"
- sistem CISS original (fără cartușe, alimentare directă cu cerneală StudioRIP DTF)
- funcţionează doar cu coli (fără suport rolă)
- viteză relativ mică (15-30 minute pe coală A3 în funcţie de calitate)
- până la 150 lpi, recomandat pentru 30-100 lpi
- se poate folosi ca CTF, proofer calibrat sau imprimantă color

model 330 mm | DTF 13



MOD DE FUNCȚIONARE

1

film rezistent la apă în rolă sau coli




20 25 30

Cerneala este concepută special pentru separații de culoare, pe de o parte având densitate UV ridicată (DMax > 4,5), pe de altă parte fiind rezistentă la zgârieturi (spre deosebire de cerneala originală EPSON).

3


texte și linii perfecte cu EdgÉ Enhancement



Grosimea liniilor este calibrată cu precizie folosind tehnologia brevetată Ink Spread Compensation, astfel chiar și textele mici și fine având geometrie perfectă.

5

raster de calitate cu tehnologia DDM

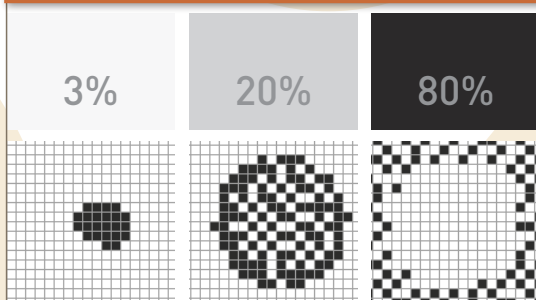

Spre deosebire de imagesetterele convenționale care necesită dezvoltarea filmului după expunere, filmul inkjet se poate folosi după tipărire, cerneala fiind uscată instantaneu.

2


cerneală dye DMax UV > 4,5



Tehnologia brevetată Edge Enhancement blochează algoritmul de control al densității de cerneală pe conturul obiectelor vectoriale, conturul fiind tipărit la densitate maximă, obținând astfel un contur similar echipamentelor laser.

4

grosimi precise cu tehnologia ISC

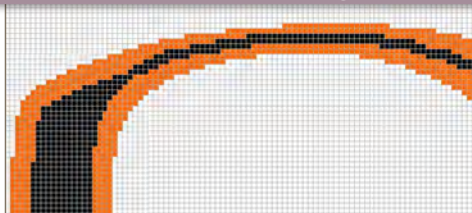

Tehnologia brevetată Dynamic Density Modulation controlează algoritmul de control al densității de cerneală în așa fel încât punctele de raster mai mici (mai sensibile la impreciziile geometrice ale imprimantei) să se tipărească cu densitate mai mare de cerneală, obținând astfel puncte de raster rotunde și bine conturate la toate nuanțele de gri.

6

simplu, rapid fără dezvoltare



PREȚURI, SPECIFICAȚII

